

Se ci fosse la possibilità, preferiresti stampare sempre con la soluzione di bagnatura appena preparata



Ora puoi con FloClear !

Hai notato che con soluzione di bagnatura appena preparata il lunedì mattina tutto procede correttamente in stampa? La soluzione di bagnatura appena preparata infatti riesce a eliminare più efficacemente la contaminazione dalla macchina da stampa. Più pulita la soluzione di bagnatura, più puliti il sistema di bagnatura, i caucciù e le lastre. Il risultato è una maggiore produttività e consistenza del colore. **FloClear** aiuta a ridurre al minimo l'impatto ambientale con l'eliminazione dello smaltimento dei rifiuti in sala stampa.

Benefici del sistema FloClear

Impatto sui Costi


- Migliora la consistenza del colore
- Riduce gli sprechi di carta
- Migliora le prestazioni dei caucciù
- Riduce l'utilizzo di solventi e sostanze chimiche
- Riduce i costi per lo smaltimento ed i rifiuti ambientali

Valore

- Aumenta la produzione ed il profitto
- Riduce i tempi di ristampa dei lavori
- Aumenta le prestazioni e la durata del caucciù
- Aumenta la produttività

Prestazioni

- Riduce l'accumulo sul caucciù dei contaminanti della soluzione di bagnatura
- La soluzione di bagnatura rimane sempre come appena preparata
- Riduce la manutenzione dell'impianto di bagnatura ed elimina i fermi macchina
- Accelera il bilanciamento acqua/inchiostro

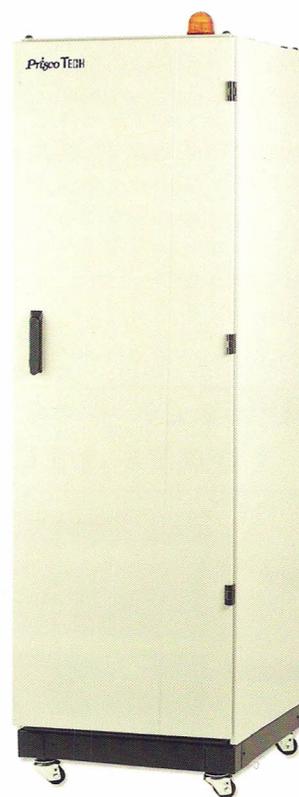

Introduzione e Prestazioni del Nuovo FloClear Produttività HS e 06 Sistema di Coibentazione da abbinare al Vostro impianto

Noi garantiamo che il FloClear migliorerà il Vostro business, migliora la produzione, riduce gli sprechi, riduce l'impatto ambientale ed aggiunge valore alla Vostra linea di produzione.

Durante la stampa l'inchiostro, lo spolvero della carta, i prodotti e altri contaminanti inquinano la soluzione di bagnatura. Questi elementi influiscono negativamente sulla qualità di stampa. Inoltre, con il degrado delle caratteristiche della soluzione di bagnatura, sono richieste regolazioni più frequenti fino a che la soluzione di bagnatura è talmente inquinata da sostituirla completamente.

Il **FloClear** ricicla costantemente la soluzione di bagnatura attraverso un esclusivo sistema di filtraggio multiplo che separa tutte le impurità dalla soluzione di bagnatura lasciandone inalterate le caratteristiche chimiche. Tutte le impurità comprese quelle colloidali e sub-colloidali vengono rimosse. Questo processo esclusivo elimina il degrado delle caratteristiche della soluzione di bagnatura e permette di utilizzarla per più di sei mesi

Grazie al sistema **FloClear** lo stampatore può ridurre con facilità ed affidabilità i costi ed aumentare la produttività in un'area che è stata spesso trascurata. Eliminando la manutenzione e gli inconvenienti del sistema di bagnatura può far risparmiare 1 o 2 ore di fermo macchina alla settimana. Inoltre permettendo di estendere la vita della soluzione di bagnatura, si riducono enormemente i costi di smaltimento. Il **FloClear** riduce notevolmente il rame, lo zinco, gli inchiostri, i glicoli, i fosfati ed i solidi sospesi che normalmente finiscono nella rete fognaria, riducendo e/o eliminando i rischi di danno ambientale.

Nuove Produzioni FloClear Modelli HS e 06

La nuova serie di **FloClear** con armadio, sono unità compatte e progettate per corrispondere ai vostri impianti di refrigerazione. Il FloClear HS è configurato per macchine da stampa a foglio fino a 6 unità di formato 102 cm. ed il FloClear 06 fino a 6 unità di formato 205 cm. Entrambe le attrezzature sono dotate di un pannello di controllo a microprocessore (PLC) con sistema di protezione elettronica della pompa per alta e bassa pressione, controllo alta temperatura e segnale luminoso di allarme.



Soluzione di bagnatura utilizzata prima e dopo il trattamento con FloClear

FloClear Productivity DATI TECNICI

Modelli	Productivity HS e Productivity D-06
Dimensioni (L x L x A)	66 x 61 x 180cm (26"x24"x71")
Alimentazione	208-230 VAC 10 Amp 50/60 Hz (10A circuit) Optional: 115 VAC 20 Amp 50/60 Hz (20A circuit)
Conessioni	Entrata e Uscita 2.54 cm (1") I.T.
Peso	182 kg (400 lbs) con imballaggio

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
L'attrezzatura può essere adattata a tutti gli impianti di refrigerazione e soluzioni di bagnatura.



FloClear è un marchio registrato depositato FloClear L.L.C. Plano, TX, USA. Numero Brevetto 6,908,558 & 7,087,159 et 7,112,282 . Numero Brevetto 10 2004 013 411 in Germania. Altri brevetti per altri Stati.

Il vostro distributore ufficiale sarà lieto di rispondere alle vostre domande:

Atlanta (800) 241-6049, (404) 876-1234, (404) 873-2917 Fax • **Boston** (781) 749-4590, (781) 740-2866 Fax

Chicago (800) 654-1357, (630) 543-4600, (630) 543-0856 Fax • **Dallas** (800) 338-2241, (817) 477-4770, (817) 473-4515 Fax

Miami (800) 432-5068, (954) 385-1975, (954) 467-7373, (954) 385-8875 Fax • **New York/Newark** (973) 589-7800, (212) 962-6565, (973) 589-3225 Fax

Philadelphia (800) 222-0146, (856) 662-3373, (215) 462-3636, (856) 486-4552 Fax • **Toronto** (888) 460-4406, (905) 953-9393, (905) 953-1331 Fax

Los Angeles (800) 825-4846, (909) 923-1879, (909) 923-4079 Fax • **Europa (Regno Unito)** +44 (0)1423 810320, +44 (0)1423 810319 Fax

Europe (Belgio) +32 56 40 41 82, +32 56 40 41 83 Fax